

Next

WiDMX[®] easy





Wireless DMX 512 TRANSMITTER

DMX Sendeeinheit

D

Bedienungsanleitung

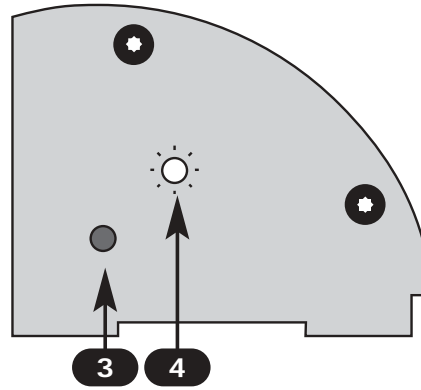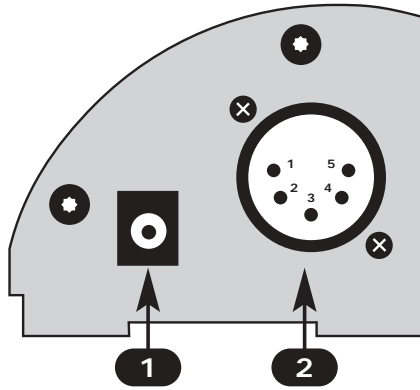

- 1** *Stromversorgungsbuchse fü mitgeliefertes Netzteil 9 V DC 650 mA*
Power input 9 Vdc 650 mA (included)
- 2** *Signaleingang - DMX 512 3/5 p XLR*
Standard DMX 512 signal INPUT with a 3/5-pole XLR connector.
- 3** *Roter Taster - zum verändern des Empfangskanals und fü die Paarungsfunktion*
Red Button for change channel and pairing operation
- 4** *2-farbige LED rot/grü*
Langsames Blinken: Sender i.O. kein DMX Signal
Dauerlicht: Sender i.O. DMX Signal i.O.

Bicolor red/green led :
Slow blinking: Transmitter OK, no DMX 512 signal.
Switched on : Transmitter OK, DMX 512 signal OK..



STECKERBELEGUNG DMX 512

MAKING A DMX 512 SIGNAL CABLE

Unten finden sie die Belegung der XLR Stecker fü DMX 512 Signalkabel

Wi DMX easy has a DMX 512 input that use standard XLR 5-pin or XLR 3-pin connectors.

For the connection refer to the underlying picture

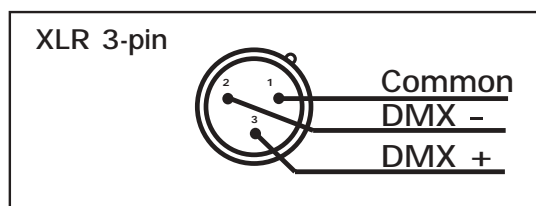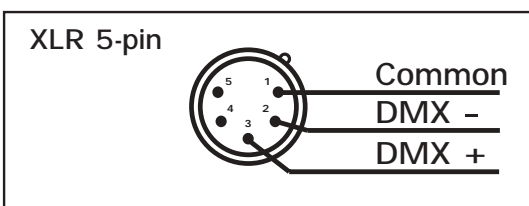

RECEIVER PAIRING

GB


- 1 *Stromversorgung des Wi D Pen anschließen*
Power up Wi D Pen receiver
- 2 *Den Taster gedrückt halten, bis die LED des Wi D Pen anfängt rot/grün zu blinken*
Hold the button until the Wi D Pen led starts blinking red/green alternately
- 3 *Den Wi DMX Easy Sender ausstecken - Stromversorgung trennen !*
Remove power supply from WiDMX easy
- 4 *Den roten Taster am WiDMX Easy gedrückt halten, die Stromzufuhr einstecken und warten, bis die LED rot/grün abwechselnd zu blinken beginnt*
Holding the red button, connect power supply and wait until the WiDMX easy led starts blinking red/green alternately
- 5 *Sobald die LED aufhört zu blinken ist der Empfänger gepaart*
When the led stops blinking, the receiver is paired

Bitte unbedingt beachten:

- Die Distanz zwischen Sender und Empfänger sollte nicht zu gering sein - also nicht nebeneinander legen -am besten 3 m auseinander.
- Die Zeit in der die Paarung möglich ist, ist sehr kurz - bitte nicht zu lange mit den Abläufen warten.

Die Paarung bei der WiDMX Easy Version geschieht nur per Funk - auf keinen Fall den Empfänger wie bei der großen Transceiverversion in den Sender einstecken !

~~EP~~
RECEIVER
D PEN

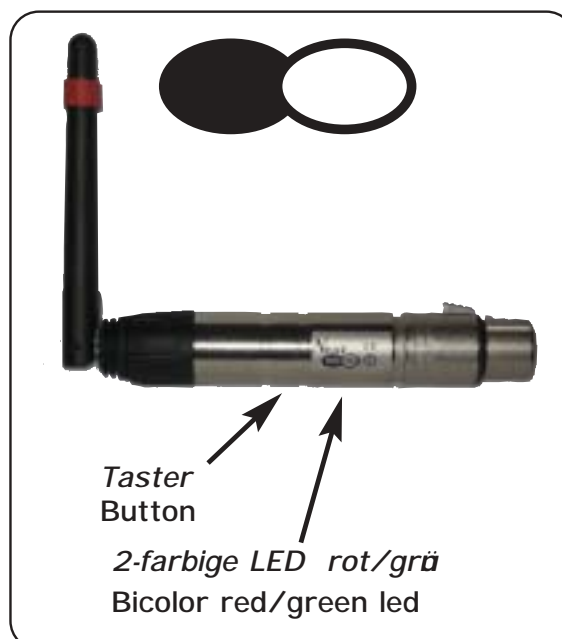

Bt5.2d

D

TRANSMITTER USE

GB



Immer die mitgelieferten Steckernetzteile benutzen !
Always connect the provided power supply



Bei Übertragungsproblemen den roten Taster drücken, bis die LED die Farbe wechselt - der nächste Funkkanal wird gewählt.

In the event of radio problem, press the red button until Wi DMX easy led changes colour (a new radio channel is set)

Technical features:

Frequency range: 2,4 GHz - 2,483 GHz (ISM)

Number of channels: 20

Transmitter range: 100 meters open air

Voltage/current: 9 Vdc / 650 mA

Technische Daten:

Frequenzband: 2,4 GHz - 2,483 GHz (ISM)

Kanalanzahl: 20

Reichweite : bei freier Sicht bis 1000m max.

Spannung 9 Vdc / 650 mA

FC FCC ID: R8KUGWR2USXXX
Canadian Cert No IC: 5125A-UGWR2US

CE0122!

CODEM MUSIC S.r.l. - Via G.Pierini, 13 - 61100 PESARO - ITALY

Tel. +39 0721 204357 - Fax +39 0721 203554

<http://www.wi-dmx.com> - E-mail: info@codemmusic.com



Tutti i diritti sono riservati e questo documento non può essere copiato, fotocopiato, riprodotto per intero o in parte senza il consenso scritto della **CODEM MUSIC S.r.l.**

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze o errori.

La **CODEM MUSIC S.r.l.** si riserva il diritto di apportare senza preavviso cambiamenti, modifiche estetiche o funzionali al prodotto.

La **CODEM MUSIC S.r.l.** non assume alcuna responsabilità sull'uso o sull'applicazione di questo prodotto.



All rights reserved. No parts of this document can be copied, photocopied or reproduced without the prior written permission of **CODEM MUSIC s.r.l.**

No responsibility is taken for possible inaccuracies or mistakes.

CODEM MUSIC s.r.l. reserves the right to make any alterations or aesthetics changes of this product that seem necessary at any time and for whatever reason.

CODEM MUSIC s.r.l. takes no responsibility for the use or for the application of this product.
