

COPYRIGHT:

ALL ARTWORK, PICTURES AND TEXTS ARE COVERED BY OUR COPY-RIGHT.

THEY MUST NOT BE COPIED FOR REPRODUCTION (E.G. ON CD-ROM DISKS OR INTERNET-SITES) OR USED IN THEIR ENTIRE FORM OR IN EXCERPTS WITHOUT OUR PREVIOUS WRITTEN AGREEMENT.

IF YOU ARE DOWNLOADING PDF-FILES FROM OUR INTERNET HOME-PAGE FOR YOUR PERSONAL USE, MAKE SURE TO CHECK FOR UPDATED VERSIONS.

WE CANNOT TAKE ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR DOWNLOADED FILES, AS TECHNICAL DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

COPYRIGHT:

DIESE DRUCKSCHRIFT UND ALLE IHRE BESTANDTEILE IST URHEBERECHTLICH GESCHÜTZT.

ABBILDUNGEN, GRAFISCHE DARSTELLUNGEN, TEXTE ODER DIE DRUCKSCHRIFT INSGESAMT ODER IN TEILEN DÜRFEN NICHT OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG NACHGEDRUCKT ODER SONST REPRODUZIERT WERDEN (Z. B. AUF CD-ROM ODER IM INTERNET).


WENN SIE DIESE PDF-DATEI FÜR IHREN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH VON UNSERER INTERNET-SEITE KOPIERT HABEN, MÖCHTEN WIR DARAUF HINWEISEN, DASS ALLE DORT ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN DATEIEN OHNE JEDEN WEITERN HINWEIS AUF DEN NEUSTEN TECHNISCHEN STAND GEBRACHT WERDEN. DIE ÄNDERUNG VON TECHNISCHEN DATEN UND LIEFERUMFANG IST DAHER VORBEHALTEN.



ARRILITE

ARRI 

ARRILITE

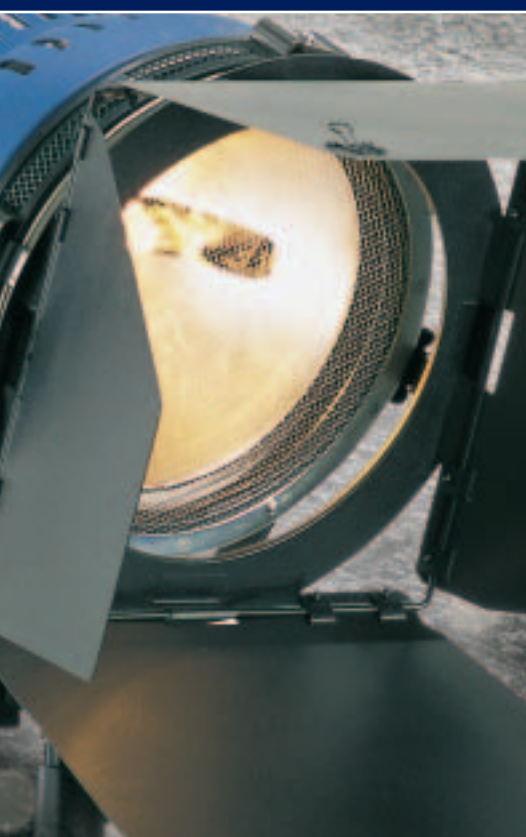

Die Reportageleuchten der ARRILITE-Serie stellen seit Jahren die Basis für allgemeine Beleuchtungsaufgaben bei Reportagen oder Studio-Einsätzen dar.

Zur Reduzierung der Oberflächentemperatur und der Verringerung des Gewichtes kommt ein Thermoplastgehäuse mit einer Aluminiuminnenschale zum Einsatz. Am Computer entworfene Reflektoren sorgen für eine besonders gleichmäßige und flächige Lichtverteilung. Alle Modelle sind fokussierbar. Die matt lackierten Flügeltore sind mit Federklappen versehen, die den einfachen und schnellen Gebrauch von Farbkorrekturfolien oder Diffusionsmaterialien ermöglichen.

Der Zubehörhalter ist voll drehbar und für die Aufnahme des umfangreichen Zubehörangebotes ausgelegt. Alle Modelle können auch mit einem optionalen Handgriff ausgerüstet werden.

Für die Modelle ARRILITE 600 und 800 sind spezielle Adapterringe zur Aufnahme von Soft-Reflektorschirmen lieferbar.

Für den mobilen Einsatz sind alle Modelle auch in diversen Kombinationen als Komplettsätze verfügbar, die einsatzbereit mit Leuchten, Brennern, Stativen und diverserem Zubehör bestückt sind und auch gemischt mit Stufenlinsenscheinwerfern der ARRI JUNIOR-Serie geliefert werden können.

Für weitere Informationen: www.arri.de

Kofferset:

Komplett mit Leuchten, Zubehör,
Brennern im Transportkoffer

ARRILITE 600/3	L0.76611.D
ARRILITE 800/3	L0.76610.D
ARRILITE 800/1 + 650/2	L0.79400.L
ARRILITE 800/4	L0.76610.O
ARRILITE 800/2 + 650/2	L0.79400.M
ARRILITE 2000/2	L0.76610.H

ARRILITE 600/3**ARRILITE 800/4**

ARRILITE 600 650W



Leuchte komplett mit 4-Flügelort,
Schutzgitter und Zubehörhalter

L1.77250.0

Technische Daten:


Maße (mm): 153L x 175B x 255H

Gewicht: 0,95kg

Brenner: DYR 650W, 230V, GY9,5
(L2.77313.0)

Fassung: G Y9,5

Beleuchtungsstärke (lux):

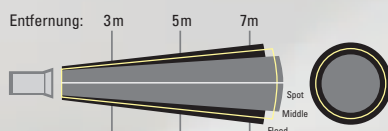

Entfernung:	3m	5m	7m	
Spot: BD**:	4720 1.2m	1699 2m	867 2.8m	23°
Middle: BD**:	1780 2.8m	641 4.7m	327 6.5m	50°
Flood: BD**:	800 5.1m	288 8.5m	147 12m	81°

Zubehör:

4-Flügelort
L2.77261.0



Chimera-Adapter
L2.76241.0

Tageslichtfilter
L2.77310.0

Schutzglas
L2.77258.0

Satz Seide
und Tüll
L2.79160.0




Koffer f. 3 Leuchten, leer
L2.77266.P

Stativ AS-1 (70-235cm)
L2.76975.0



ARRILITE 800 800 W

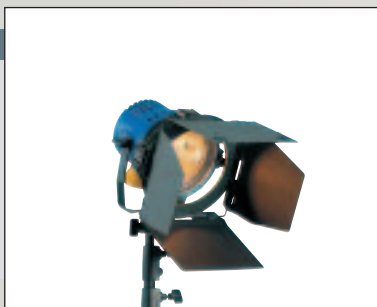

Leuchte komplett mit 4-Flügelort,
Schutzgitter und Zubehörhalter

L1.76700.0

Technische Daten:


Maße (mm): 197L x 207B x 292H

Gewicht: 1,8kg

Brenner: P2/13 DXX 800W 230V,
R7s, (L2.76974.0)

Fassung: R7s

Beleuchtungsstärke (lux):

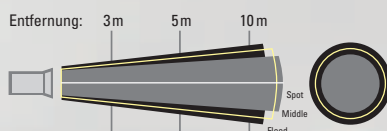

Entfernung:	3m	5m	10m	
Spot: BD**:	10800 1.1m	3888 1.8m	972 3.5m	20°
Middle: BD**:	2160 2.8m	778 4.7m	194 9.3m	50°
Flood: BD**:	1050 5.1m	378 8.5m	95 17.1m	81°

Zubehör:

4-Flügelort
L2.76973.0



Chimera-Adapter
L2.76237.0

Tageslichtfilter
L2.76966.0

Schutzglas
L2.76967.0

Satz Seide
und Tüll
L2.76960.0



Koffer f. 3 Leuchten, leer L2.76970.Q
Koffer f. 4 Leuchten, leer L2.76970.P

Stativ AS-01 (90-260cm)
L2.76965.0



ARRILITE 2000 2000 W



Leuchte komplett mit 4-Flügelort,
Schutzgitter und Zubehörhalter

L1.76500.0

Technische Daten:


Maße (mm): 251L x 310B x 381H

Gewicht: 3,1kg

Brenner: P2/27 FEX 2000W 230V,
RX7s, (L2.76957.0)

Fassung: R7s

Beleuchtungsstärke (lux):

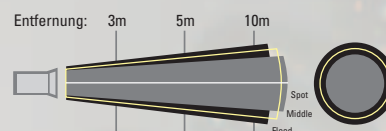

Entfernung:	3m	5m	10m	
Spot: BD**:	21556 1.1m	7760 1.8m	1940 3.5m	20°
Middle: BD**:	4306 2.8m	1550 4.7m	388 9.3m	50°
Flood: BD**:	2667 4.5m	960 7.5m	240 15.1m	74°

Zubehör:

4-Flügelort
L2.76522.0



Chimera-Adapter
L2.76237.0

Tageslichtfilter
L2.76571.0

Schutzglas
L2.76570.0

Satz Seide
und Tüll
L2.76950.0



Koffer f. 2 Leuchten, leer
L2.76956.P

Stativ AS-3 (110-385cm)
L2.76977.0




- L2.73408.0 Handgriff für alle Modelle
- L2.76985.0 Superklemme, MA-035
- L2.76986.0 Zapfen 16mm
- L2.76988.0 Krokodilklemme mit Zapfen 16mm, MA-034R

Photometric Calculator



ARRILITE 800 mit Chimera Reflektorschirm

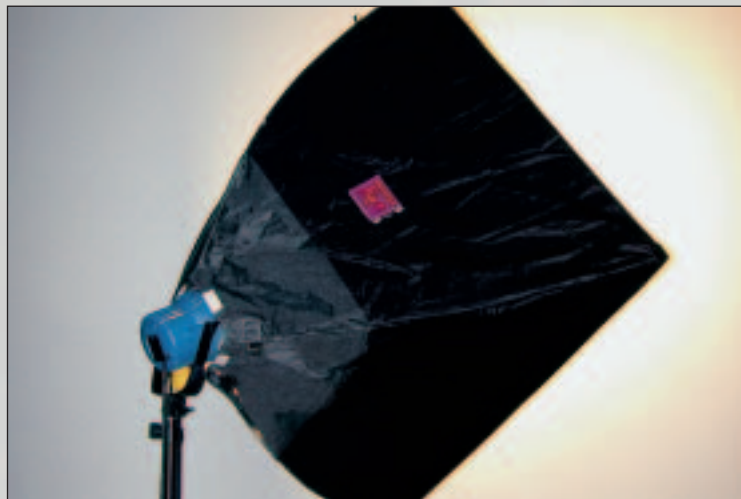

www.arri.com
> products > lighting > support

** Beam Diameter

ARRI (GB) LTD,

2 Highbridge, Oxford Road,
Uxbridge, Middlesex UB8 1LX,
Phone +44 1 895-45 70 00
Fax +44 1 895-45 70 01

ARRI LIGHTING SOLUTIONS GMBH

AGASTR. 24
D-12489 BERLIN
TEL +49 (0) 30 678-233-0
FAX +49 (0) 30 678-233-99

ARRI ITALIA S.r.l.,

Viale Edison 318,
20099 Sesto S. Giovanni, Milano,
Phone +39 02-26 22 71 75
Fax +39 02-242 16 92

ARRI INC. NEW YORK OFFICE

617 Route 303
Blauvelt, NY 10913-1109
Phone +1 845-353-14 00
Fax +1 845-425-12 50

ARRI CANADA Ltd.,

415 Horner Avenue, Unit 11,
Etobicoke, Ontario, M8W 4W3,
Phone +1 416-255 33 35
Fax +1 416-255 33 99